

barduva 




Mini ascenseur
de maison

EMB120


FABRIQUÉ EN UE

Mini ascenseur de maison EMB120

Le mini ascenseur de maison EMB120 est une excellente solution pour les personnes ayant des difficultés à monter les escaliers. Léger et doté d'un design esthétique, il occupera très peu d'espace dans votre maison. En fait, il sera presque invisible. Son installation facile et rapide vous permettra d'économiser du temps et de l'argent, et vous pourrez l'utiliser dès le lendemain de l'installation. La plateforme est suffisamment large pour accueillir 3 personnes (ou 1 personne et 1 personne en fauteuil roulant standard).

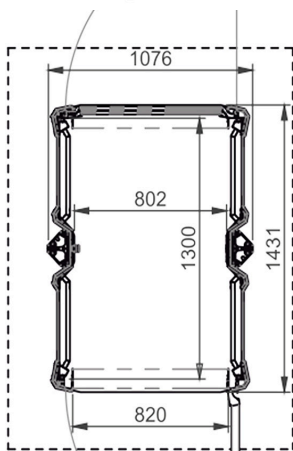

Côtes gaine et porte

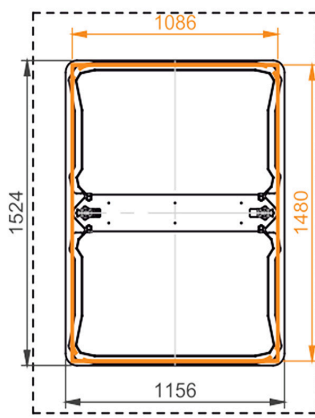

Côtes au sol de l'étage

Si vous recherchez un moyen sûr et pratique de vous déplacer entre les étages de votre maison, le mini ascenseur EMB120 peut devenir un élément indispensable de votre quotidien.

Avantages du mini ascenseur EMB120 :

- Facile à installer
- Sans cage d'ascenseur
- Très sûr et silencieux,
- Confortable et élégant



Spécification techniques

2 niveaux.

Hauteur de levage maxi : **3000 mm.**

Hauteur de levage mini. : **2400 mm.**

Hauteur plafond minimum RDC : **2000 mm.**

Hauteur plafond mini. 1er étage : **2370 mm.**

Largeur extérieure de la cabine : 1 076 mm

Longueur extérieure de la cabine : 1 431 mm

Hauteur extérieure de la cabine : 2 340 mm

Encombrement :

Largeur : **1076 mm** - Longueur : **1431 mm**

Largeur intérieure de la cabine : 802 mm

Longueur intérieure de la cabine : 1300 mm

Hauteur intérieure de la cabine : 1920 mm

Porte : **1920 mm** (haut.), **850 mm** (larg.).

Portillon : **1100 mm.** (avec capteur sensible)

Pas de fosse. Épaisseur sol cabine : 56 mm

Rampe dans cabine : larg. 820 mm, long. 120 mm

Commandes :

- Bouton d'urgence • Bouton d'alarme
- Bouton Haut • Bouton Bas
- 2 télécommandes • Indicateur d'étage.

Capacité de charge : 250 kg / 3 personnes

Système d'entraînement par courroie

Rails de guidage en aluminium

Parois latérales en plexiglas.

Système de sécurité :

- Plaque de sécurité inférieure • Capteur de surcharge
- Capteur de tension des courroies

Options:

- Couleur RAL
- Indication d'étage
- Strapontin
- Auto dialer 2N
- GSM (4G) 2N

barduva

Beržuonos g. 2, Vilnius LT-02121, Lithuania.
Phone +370 5 231 0770 E-mail: sales@barduva.eu
www.barduva.eu