

barduva 

Plateforme
élevatrice ouverte

RB150

CIRCULAR ROAD
CITY R/P
CLOVELLY
COOKIE BEACH
NEW YORK CITY
COLURS OF WEST
DARLING POINT
SEVEN W/ TONG
DOLLS POINT
DOUBLE BAY
DOVER HEIGHTS
CENTRAL JARDIN
ELIZABETH BAY
ERDRIDGEVILLE
EXPLORERS
PIERS STREET
FLORA HILL
FALLON STREET
GARDEN ISLAND
LIBERTY CITY
HIGH SPEED AVE
HIGHST JACKSON

FABRIQUÉ EN UE

The logo for Barduva, featuring the brand name in a sans-serif font with a stylized 'X' icon to the right.

CARACTÉRISTIQUES

- Conception légère et design
- En acier inoxydable (en extérieur)
- Faible encombrement (plusieurs tailles)
- Haut niveau de sécurité
- Fonctionnement ultra silencieux
- Simple à utiliser
- Aucune fosse requise
- Simple à installer et facile à entretenir

Pratique, esthétique et silencieux, idéal pour retrouver l'accessibilité de votre maison.

Plateforme élévatrice ouverte RB150

Le **RB150** de Barduva est une plate-forme élévatrice ouverte, également connu sous le nom d'élévateur pour fauteuil roulant, qui solutionne vos déplacements verticaux intérieur ou extérieur jusqu'à 3 mètres.

Notre plate-forme élévatrice peut s'adapter à toutes les hauteurs allant de 600 mm jusqu'à 3000 mm en lieux public ou privé et est une solution alternative appropriée à un appareil en gaine fermée.

Le **RB150** est spécialement conçu pour les applications avec peu ou pas de modifications aux bâtiments existants. La conception "ouverte" offre une solution élégante et

esthétique avec une finition en inox brossé pour l'extérieur. Cet élévateur offre un moyen sûr et facile d'accéder à une propriété où des escaliers empêcheraient l'accès en fauteuil roulant.

Il est conçu pour offrir aux clients différents choix de formats ou de couleurs et une flexibilité dans la hauteur de levage et les options proposées.


L'élévateur pour fauteuil roulant RB150 est un moyen peu encombrant et économique de permettre à tout le monde d'accéder à son domicile ou aux lieux de travail en toute sécurité.

NOS ÉLÉVATEURS SONT FOURNIS AVEC UNE GARANTIE DE 24 MOIS
ET UNE LARGE GAMME D'OPTIONS ET DE SERVICES
QUI PEUVENT ÊTRE ADAPTÉES À VOS BESOINS SPÉCIFIQUES.



SPÉCIFICATIONS DU RB150

Groupe d'utilisateurs	Personnes valides ou en fauteuil roulant
Installation	Intérieure (RAL9006) ou extérieure (Acier inoxydable)
Course	De 600 mm à 3000 mm
Nombre d'arrêts	2
Capacité maximale	400 kg
Dimensions plateforme (standard)	1100 x 1400 mm (ouverture de 950 mm) 1000 x 1400 mm (ouverture de 850 mm) 900 x 1400 mm (ouverture de 750 mm)
Dimensions extérieures (standard)	1300 x 1770 mm (ouverture de 950 mm) 1200 x 1770 mm (ouverture de 850 mm) 1100 x 1770 mm (ouverture de 750 mm)
Hauteur de cabine	1100 mm
Portillon	Avec fermeture manuel ou option automatique.
Type d'entraînement	Courroies (ultra silencieuses)
Alimentation	220-240 V, monophasé, 16A 380-400 V, triphasé, 10 A, 50 Hz
Commandes	Éclairées, pression maintenue en cabine.
Sécurités	Plaque sensible sous la plateforme, soufflet possible. Main courante intégrée en cabine (des 2 côtés). Bouton d'arrêt d'urgence, Alarme, système anti-chute.
Salle des machines	Intégré entre les rails de guidage.
Sol	Caoutchouc antidérapant en intérieur ou plaque aluminium antidérapante en extérieur.
Finitions	Acier inoxydable brossé en extérieur ou RAL 9006 (Aluminium anodisé) en intérieur (autres RAL en option)

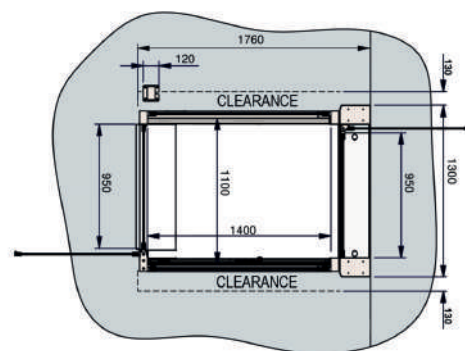

EN OPTION

DIMENSIONS PLATE-FORME

900 x 1100 mm (hors tout 1100 x 1460 mm)
1000 x 1100 mm (hors tout 1200 x 1460 mm)
1100 x 1100 mm (hors tout 1300 x 1460 mm)
Profondeur sur mesure de 900 à 1800 mm.

CONTRÔLE

Bouton d'appel sur colonne ou en applique,
Double boutons de renvoi,
joystick de commande sur la plateforme,
appel de secours automatique sur
la plateforme (Safeline ou 2N), GSM,
Braille sur les commandes
Double barre de commande sur la plateforme

SÉCURITÉ

Dispositif d'abaissement d'urgence à batterie,
Soufflet sous la plateforme,
verrouillage par clés.

ET AUSSI


Portillons avec cadre (châssis), portillons
et/ou parois latérales métallique.



OPTIONS POSSIBLES...



• Strapontin



• Double bouton de renvoi



• Toutes les couleurs RAL




• Braille sur les boutons



• Joystick sur la plateforme

ACCÈS À 90°

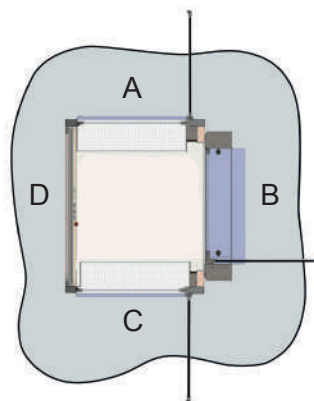

Ouverture à droite ou à gauche sur la plateforme.
Formats plateforme (A et C x B et D) de 900 x 1200 mm (hors tout 1262 x 1320 mm), à 1100 x 1400 mm (hors tout 1462 x 1520 mm).

SOUFFLET



Taille de plateforme possible : 1100x1400mm (hors tout 1300 x 1760 mm).
Ouverture portillons = 950 mm.

HOUSSE DE PROTECTION PLATEFORME



En cas d'utilisation peu fréquente, cette bâche évite l'accumulation de feuilles, poussières, débris, neige. Elle protégera d'une partie de la pluie pour assurer une plus grande étanchéité ou risques d'apparition d'oxydation. Facile à installer et à détacher. Fournit avec sa poche de rangement.

Spécifications : Polyester. Dimensions 1100 x 1400 mm. Hauteur de plateforme de 1100 mm. Compatible avec les formats plus petits.

Accédez directement à notre site



BARDUVA
Beržuonos st. 2,
Vilnius LT-02121, Lithuania
sales@barduva.eu
Phone : +370 5 231 0770
www.barduva.eu